EIM121 12,1" Endüstriyel Dokunmatik Monitör

Model: EIM121 · Ürün kodu: ELO 3050529, ELO 3050530, ELO 3050528



12,1" 1280 × 800 IP65 ön panelli endüstriyel monitör. 3 mm ince ön çerçeve; P-CAP, Rezistif, Dokunmatiksiz; HDMI, DVI ve VGA girişi, 12–36 V DC. Pano kesim ölçüsü 316.5 × 214.3 mm.


- 3 mm ultra ince ön çerçeve: Gömme montajda ön yüz neredeyse tamamen ekrandan oluşur.
- IP65 ön panel: Tamamen düz ön yüz toza ve su püskürtmesine karşı korunur.
- HDMI + DVI + VGA: Giriş sinyalini otomatik algılar; eski ve yeni bilgisayarlarla adaptörsüz çalışır.
- 12–36 V DC besleme: Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır.
- 300 cd/m² parlaklık, 350:1 kontrast: 65° / 65° / 50° / 65° görüş açısı.
- OSD tuşları: AUTO / MENU / POWER ve yön tuşlarıyla sahada görüntü ayarı.

BAĞLANTI NOKTALARI



Bağlantı noktaları: görüntü girişleri (HDMI, DVI, VGA), USB dokunmatik bağlantısı (TOUCH), ses ve besleme.

BOYUTLAR VE MONTAJ ÖLÇÜLERI

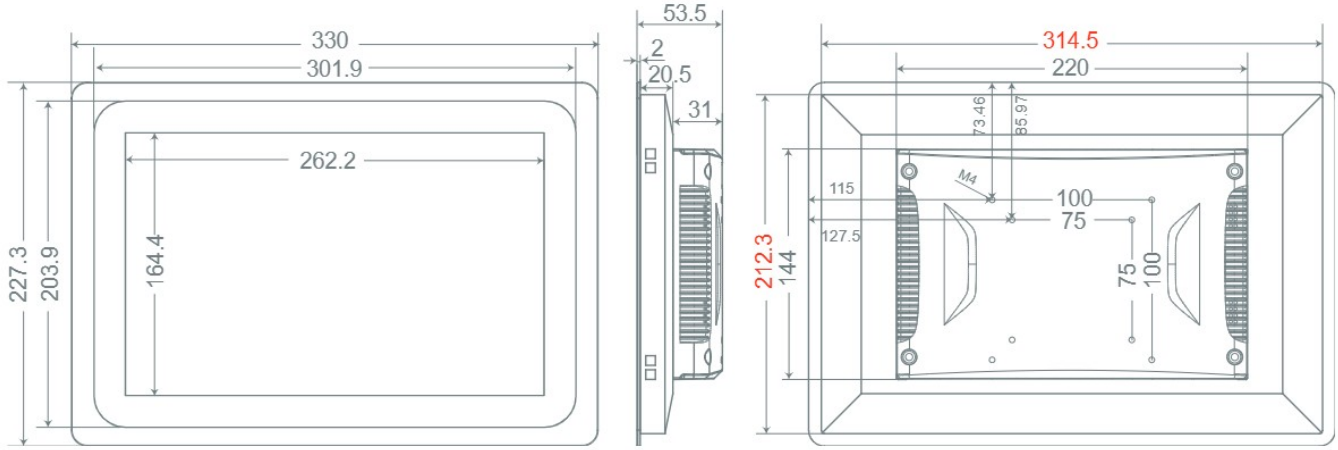

Ölçüler mm cinsindendir.

VERSIYONLAR VE ÜRÜN KODLARI

Model / ürün kodu	Dokunmatik	Ne zaman seçilir?
EIM121-WCP · ELO 3050529	P-CAP (kapasitif)	Çoklu dokunma, cam yüzey, eldivensiz hızlı kullanım
EIM121-WRS · ELO 3050530	Rezistif	Eldivenle ve kalemle kullanım, basınçla algılama
EIM121-WNT · ELO 3050528	Dokunmatiksiz	Yalnızca görüntüleme; izleme ve bilgi ekranları

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ekran	12,1" TFT LCD, 16:10
Çözünürlük	1280 × 800
Parlaklık	300 cd/m²
Kontrast	350:1
Görüş açısı (sol/sağ/üst/alt)	65 / 65 / 50 / 65 °
Dokunmatik	P-CAP, Rezistif, Dokunmatiksiz; dokunmatik bağlantı USB (RJ45 TOUCH konnektörü)
Görüntü girişleri	1 × HDMI (1080p'ye kadar), 1 × DVI, 1 × VGA
Ses	Ses giriş/çıkış
Besleme	12–36 V DC, DC jak (2,1 mm)
Güç tüketimi	Yaklaşık 18 W
Koruma sınıfı	Ön panel IP65
Ayar	OSD tuşları (AUTO / MENU / POWER / sol / sağ), çok dilli menü
Çalışma / depolama sıcaklığı	-10…+60 °C / -20…+70 °C
Titreşim / darbe	IEC 60068-2-64 / IEC 60068-2-27
Gövde ölçüleri (G × Y × D)	330 × 227.3 × 53.5 mm
Pano kesim ölçüsü	316.5 × 214.3 mm
Montaj	Gömme (panel) montaj, VESA
Belgeler	Föyde belirtilen: CE, FCC, CCC, CB, EMC, RoHS