EIM238 23,8" Endüstriyel Dokunmatik Monitör


Model: EIM238 · Ürün kodu: ELO 3050547, ELO 3050546



23,8" 1920 × 1080 IP65 ön panelli endüstriyel monitör. 3 mm ince ön çerçeve; P-CAP, Dokunmatiksiz; HDMI, DVI ve VGA girişi, 12–36 V DC. Pano kesim ölçüsü 589.8 × 359.8 mm.


- 3 mm ultra ince ön çerçeve: Gömme montajda ön yüz neredeyse tamamen ekrandan oluşur.
- IP65 ön panel: Tamamen düz ön yüz toza ve su püskürtmesine karşı korunur.
- HDMI + DVI + VGA: Giriş sinyalini otomatik algılar; eski ve yeni bilgisayarlarla adaptörsüz çalışır.
- 12–36 V DC besleme: Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır.
- 250 cd/m² parlaklık, 1000:1 kontrast: 89° / 89° / 89° / 89° görüş açısı.
- OSD tuşları: AUTO / MENU / POWER ve yön tuşlarıyla sahada görüntü ayarı.

BAĞLANTI NOKTALARI

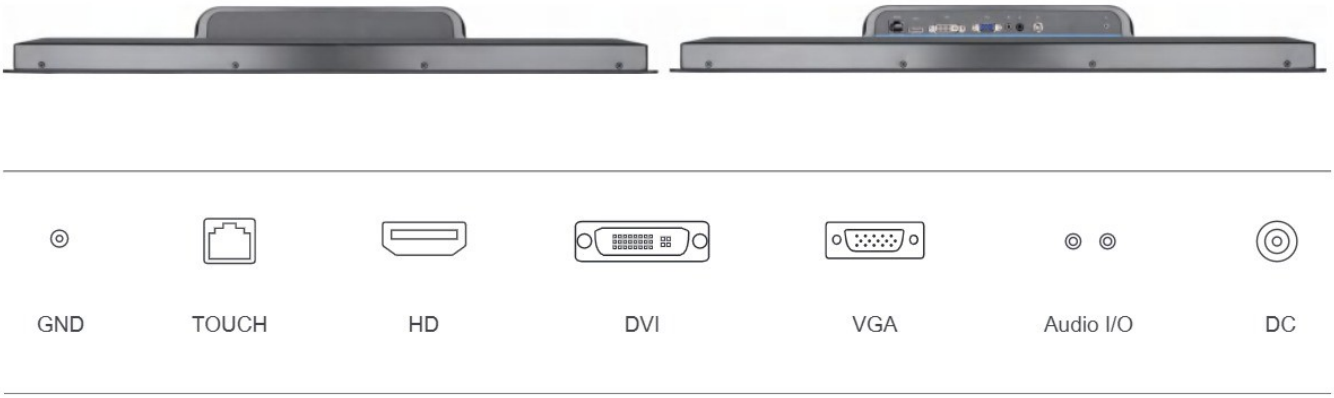

Bağlantı noktaları: görüntü girişleri (HDMI, DVI, VGA), USB dokunmatik bağlantısı (TOUCH), ses ve besleme.

BOYUTLAR VE MONTAJ ÖLÇÜLERI

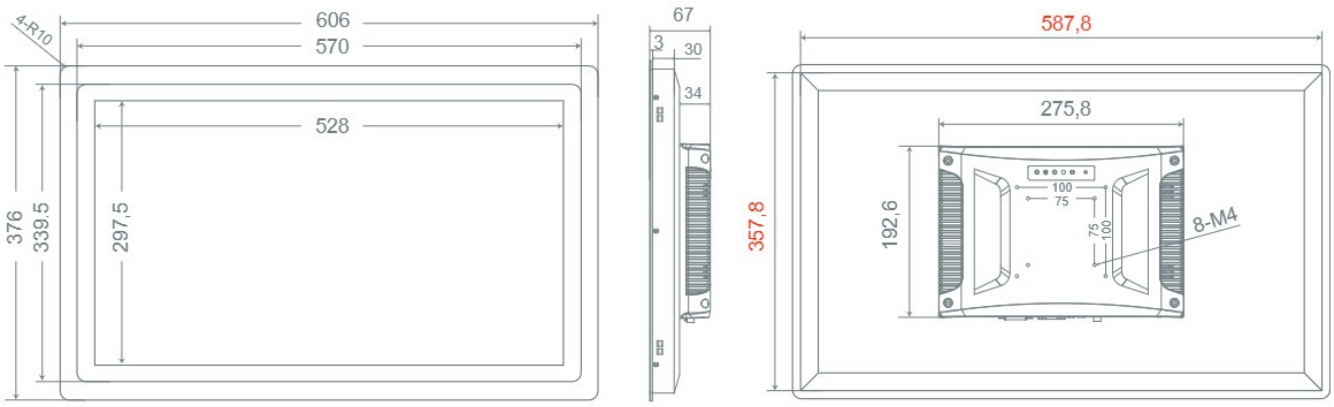

Ölçüler mm cinsindendir.

VERSIYONLAR VE ÜRÜN KODLARI

Model / ürün kodu	Dokunmatik	Ne zaman seçilir?
EIM238-WCP · ELO 3050547	P-CAP (kapasitif)	Çoklu dokunma, cam yüzey, eldivensiz hızlı kullanım
EIM238-WNT · ELO 3050546	Dokunmatiksiz	Yalnızca görüntüleme; izleme ve bilgi ekranları

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ekran	23,8" TFT LCD, 16:9
Çözünürlük	1920 × 1080
Parlaklık	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Görüş açısı (sol/sağ/üst/alt)	89 / 89 / 89 / 89 °
Dokunmatik	P-CAP, Dokunmatiksiz; dokunmatik bağlantı USB (RJ45 TOUCH konnektörü)
Görüntü girişleri	1 × HDMI (1080p'ye kadar), 1 × DVI, 1 × VGA
Ses	Ses giriş/çıkış
Besleme	12–36 V DC, DC jak (2,1 mm)
Güç tüketimi	Yaklaşık 18 W
Koruma sınıfı	Ön panel IP65
Ayar	OSD tuşları (AUTO / MENU / POWER / sol / sağ), çok dilli menü
Çalışma / depolama sıcaklığı	-10…+60 °C / -20…+70 °C
Titreşim / darbe	IEC 60068-2-64 / IEC 60068-2-27
Gövde ölçüleri (G × Y × D)	606 × 376 × 67 mm
Pano kesim ölçüsü	589.8 × 359.8 mm
Montaj	Gömme (panel) montaj, VESA
Belgeler	Föyde belirtilen: CE, FCC, CCC, CB, EMC, RoHS