# EPC-173 17,3" Endüstriyel Panel PC


Model: EPC-173



17,3" 1920 × 1080 P-CAP veya rezistif dokunmatik fansız endüstriyel panel PC. 3 mm ince ön çerçeve, IP65 ön panel, 12–36 V DC, 15 işlemci seçeneği. Pano kesim ölçüsü 441 × 274 mm.


- 3 mm ultra ince ön çerçeve: Pano kapağına gömüldüğünde ön yüz neredeyse tamamen ekrandan oluşur.
- IP65 ön panel: Tamamen düz ön yüz toza ve su püskürtmesine karşı korunur, kolay temizlenir.
- Fansız alüminyum gövde: Hareketli parça yoktur; toz emen fan ve hava girişi bulunmaz.
- 12–36 V DC besleme: Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır.
- Zengin arayüz: 2 × LAN, 4 × USB, HDMI + VGA, 2 × RS232, WiFi ve opsiyonel 3G/4G.
- 15 işlemci seçeneği: Celeron J6412'den Core i7-1255U'ya kadar.

## BAĞLANTI NOKTALARI

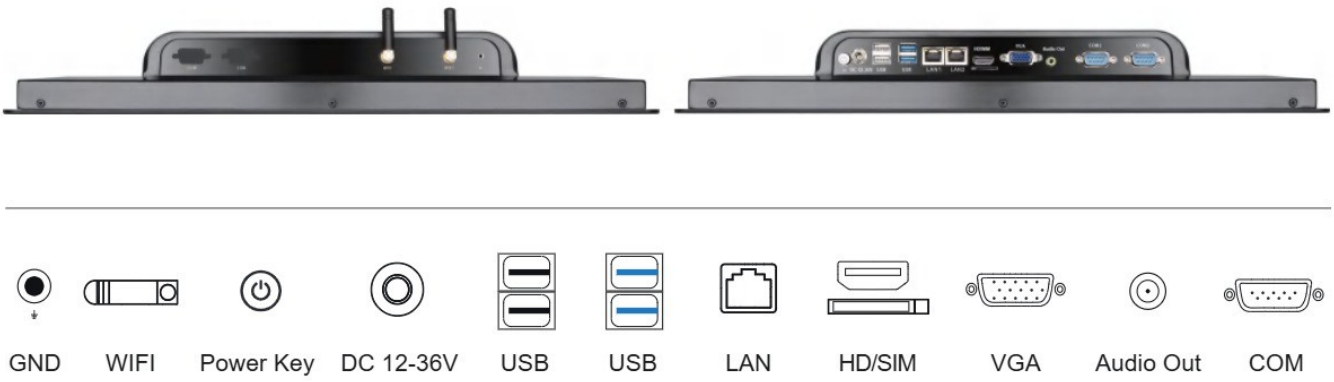



Celeron J6412 versiyonunun bağlantı noktaları.

## BAĞLANTI NOKTALARI

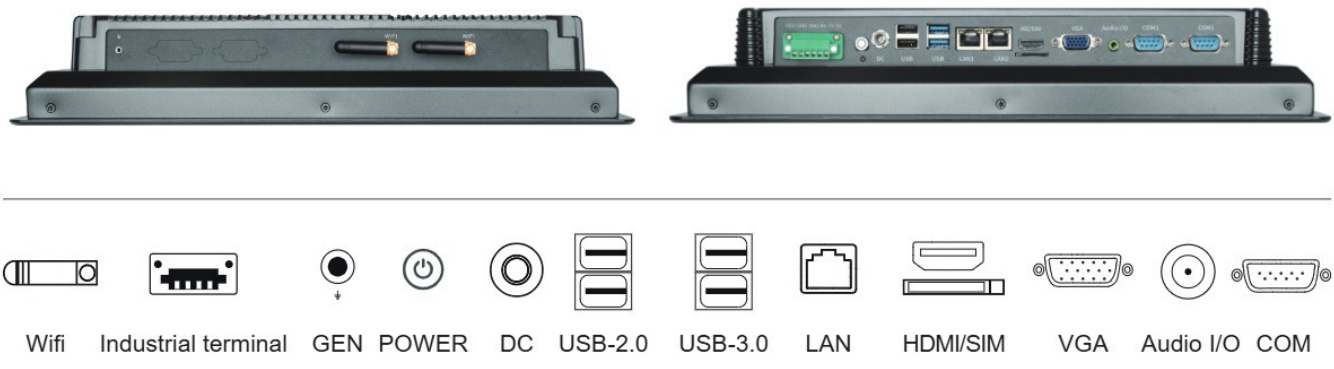


Intel Core versiyonunun bağlantı noktaları: 2 × RS232, endüstriyel klemens ve ses giriş/çıkışı.

## BOYUTLAR VE MONTAJ ÖLÇÜLERI

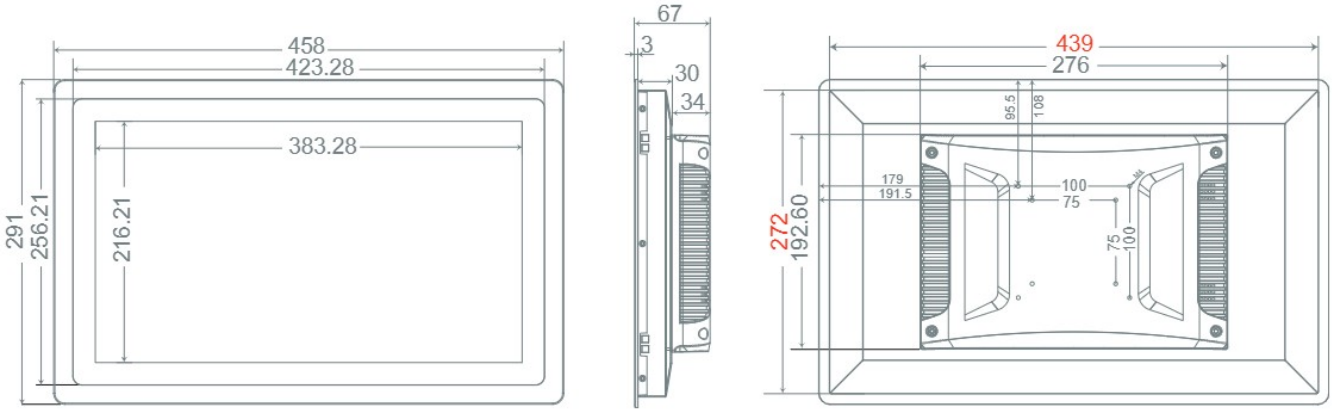


Ölçüler mm cinsindendir.

## KONFIGÜRASYONLAR VE ÜRÜN KODLARI

| Model / ürün kodu | Dokunmatik | İşlemci | Standart RAM | Standart depolama |
|---|---|---|---|---|
| EPC-J173WCP-6412 · ELO 3036720 | P-CAP | Intel Celeron J6412 · 4 çekirdek, 2,0 GHz (2,6 GHz turbo) | 4 GB | 64 GB SSD |
| EPC-J173WRS-6412 · ELO 3036721 | Rezistif | Intel Celeron J6412 · 4 çekirdek, 2,0 GHz (2,6 GHz turbo) | 4 GB | 64 GB SSD |
| EPC-3173WCP-6100 · ELO 3036728 | P-CAP | Intel Core i3-6100U · 2 çekirdek, 2,3 GHz, 6. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-3173WRS-6100 · ELO 3036731 | Rezistif | Intel Core i3-6100U · 2 çekirdek, 2,3 GHz, 6. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-3173WCP-8145 · ELO 3036729 | P-CAP | Intel Core i3-8145U · 2 çekirdek, 3,9 GHz turbo, 8. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-3173WRS-8145 · ELO 3036732 | Rezistif | Intel Core i3-8145U · 2 çekirdek, 3,9 GHz turbo, 8. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-3173WCP-10110 · ELO 3036730 | P-CAP | Intel Core i3-10110U · 2 çekirdek, 4,1 GHz turbo, 10. nesil | 8 GB | 128 GB SSD |
| EPC-3173WRS-10110 · ELO 3036733 | Rezistif | Intel Core i3-10110U · 2 çekirdek, 4,1 GHz turbo, 10. nesil | 8 GB | 128 GB SSD |
| EPC-3173WCP-1215 · ELO 3037083 | P-CAP | Intel Core i3-1215U · 6 çekirdek, 4,4 GHz turbo, 12. nesil | 8 GB | 256 GB SSD |
| EPC-3173WRS-1215 · ELO 3037084 | Rezistif | Intel Core i3-1215U · 6 çekirdek, 4,4 GHz turbo, 12. nesil | 8 GB | 256 GB SSD |
| EPC-5173WCP-6200 · ELO 3036722 | P-CAP | Intel Core i5-6200U · 2 çekirdek, 2,8 GHz turbo, 6. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-5173WRS-6200 · ELO 3036725 | Rezistif | Intel Core i5-6200U · 2 çekirdek, 2,8 GHz turbo, 6. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |

| Model / ürün kodu | Dokunmatik | İşlemci | Standart RAM | Standart depolama |
|---|---|---|---|---|
| EPC-5173WCP-7200 · ELO 3036723 | P-CAP | Intel Core i5-7200U · 2 çekirdek, 3,1 GHz turbo, 7. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-5173WRS-7200 · ELO 3036726 | Rezistif | Intel Core i5-7200U · 2 çekirdek, 3,1 GHz turbo, 7. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-5173WCP-8265 · ELO 3036489 | P-CAP | Intel Core i5-8265U · 4 çekirdek, 3,9 GHz turbo, 8. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-5173WRS-8265 · ELO 3036488 | Rezistif | Intel Core i5-8265U · 4 çekirdek, 3,9 GHz turbo, 8. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-5173WCP-10210 · ELO 3036724 | P-CAP | Intel Core i5-10210U · 4 çekirdek, 4,2 GHz turbo, 10. nesil | 8 GB | 128 GB SSD |
| EPC-5173WRS-10210 · ELO 3036727 | Rezistif | Intel Core i5-10210U · 4 çekirdek, 4,2 GHz turbo, 10. nesil | 8 GB | 128 GB SSD |
| EPC-5173WCP-1235 · ELO 3037085 | P-CAP | Intel Core i5-1235U · 10 çekirdek, 4,4 GHz turbo, 12. nesil | 8 GB | 256 GB SSD |
| EPC-5173WRS-1235 · ELO 3037086 | Rezistif | Intel Core i5-1235U · 10 çekirdek, 4,4 GHz turbo, 12. nesil | 8 GB | 256 GB SSD |
| EPC-7173WCP-6500 · ELO 3036734 | P-CAP | Intel Core i7-6500U · 2 çekirdek, 3,1 GHz turbo, 6. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-7173WRS-6500 · ELO 3036738 | Rezistif | Intel Core i7-6500U · 2 çekirdek, 3,1 GHz turbo, 6. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-7173WCP-7500 · ELO 3036735 | P-CAP | Intel Core i7-7500U · 2 çekirdek, 3,5 GHz turbo, 7. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-7173WRS-7500 · ELO 3036739 | Rezistif | Intel Core i7-7500U · 2 çekirdek, 3,5 GHz turbo, 7. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-7173WCP-8565 · ELO 3036736 | P-CAP | Intel Core i7-8565U · 4 çekirdek, 4,6 GHz turbo, 8. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-7173WRS-8565 · ELO 3036740 | Rezistif | Intel Core i7-8565U · 4 çekirdek, 4,6 GHz turbo, 8. nesil | 4 GB | 128 GB SSD |
| EPC-7173WCP-10510 · ELO 3036737 | P-CAP | Intel Core i7-10510U · 4 çekirdek, 4,9 GHz turbo, 10. nesil | 8 GB | 128 GB SSD |
| EPC-7173WRS-10510 · ELO 3036741 | Rezistif | Intel Core i7-10510U · 4 çekirdek, 4,9 GHz turbo, 10. nesil | 8 GB | 128 GB SSD |
| EPC-7173WCP-1255 · ELO 3037087 | P-CAP | Intel Core i7-1255U · 10 çekirdek, 4,7 GHz turbo, 12. nesil | 8 GB | 256 GB SSD |
| EPC-7173WRS-1255 · ELO 3037088 | Rezistif | Intel Core i7-1255U · 10 çekirdek, 4,7 GHz turbo, 12. nesil | 8 GB | 256 GB SSD |

## TEKNIK ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| Ekran | 17,3" TFT LCD, 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast | 600:1 |
| Görüş açısı (sol/sağ/üst/alt) | 80 / 80 / 60 / 80 ° |
| Dokunmatik | 10 noktalı P-CAP (kapasitif), ışık geçirgenliği ≥ %88; Rezistif, ışık geçirgenliği ≥ %78; USB bağlantılı |
| İşlemci seçenekleri | Celeron J6412, Core i3-6100U, Core i3-8145U, Core i3-10110U, Core i3-1215U, Core i5-6200U, Core i5-7200U, Core i5-8265U, Core i5-10210U, Core i5-1235U, Core i7-6500U, Core i7-7500U, Core i7-8565U, Core i7-10510U, Core i7-1255U |
| Bellek | Celeron: 4 GB DDR4 (8 GB'a kadar); Intel Core: 4–8 GB DDR4 (32 GB'a kadar) |
| Depolama | 64 / 128 / 256 GB SSD; 2 TB'a kadar SSD seçenekleri |
| Ethernet | 2 × Gigabit LAN |
| USB | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 |
| Görüntü çıkışı | 1 × HDMI, 1 × VGA |
| Seri port | 2 × RS232 (Intel Core versiyonunda opsiyonel RS485 / RS422 / GPIO) |
| Ses | Celeron: ses çıkışı; Intel Core: ses giriş/çıkış |
| Kablosuz | Çift bant WiFi (2,4 / 5 GHz), opsiyonel Bluetooth 4.0; SIM yuvası ile 3G/4G (modüle bağlı) |
| Besleme | 12–36 V DC; DC jak (Intel Core versiyonunda ek olarak endüstriyel klemens) |
| Güç tüketimi | Yaklaşık 18 W (Celeron versiyonu, föy değeri) |
| Koruma sınıfı | Ön panel IP65 |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | -10…+60 °C / -20…+70 °C |
| Nem | %95, yoğuşmasız |
| Titreşim / darbe | IEC 60068-2-64 (5–500 Hz) / IEC 60068-2-27 (11 ms) |
| Gövde ölçüleri (G × Y × D) | 458 × 291 × 67 mm (Celeron versiyonu; Intel Core versiyonunda derinlik birkaç mm fazladır) |
| Pano kesim ölçüsü | 441 × 274 mm |
| Montaj | Gömme (panel) montaj, VESA |
| İşletim sistemi | Windows 10 / 11, Linux (Ubuntu, CentOS) |
| Belgeler | Föyde belirtilen: CE, FCC, CCC, CB, EMC, RoHS |